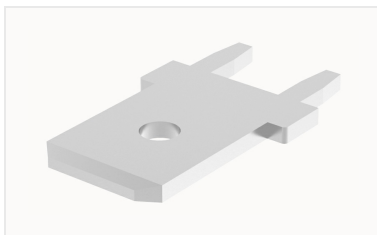


Přehled

Informace o produktu

**K12-00A(H)-109000000009**

Metal Part,nominal current20A,Contact surface:Tin

Výhoda produktu

☒ Suitable for in-unit installation

Certifikace výrobku

Technická data

Tabulka produktů

3D model

☐

Processing notes

Process

Reflow soldering/wave soldering/manual soldering

Item properties

Type of installation

PCB welding

Connection method

Quick connection

Number of potentials

1

Pluggable or not

no

Material data

Environmental items

Compliant with REACH/RoHS

Contact material

Copper alloy

Contact zone metal surface

tin-plated

Příloha

Obchodní data	
číslo objednávky	10900000009
Balící jednotka	5000
Minimální množství pro objednání	
Hmotnost výrobku (bez obalu)	0.491